




**POMPE FORMAB 200 - 300 - 300S**

**POMPE CENTRIFUGHE ANTINCENDIO MEDIA-ALTA PRESSIONE**

**FORTINI** 

# Descrizione prodotto

- Pompe centrifughe ad uso antincendio con 4 giranti in serie su di un asse con utilizzo simultaneo linee media ed alta pressione
- Corpo e giranti in Bronzo
- Anelli di usura media alta pressione in bronzo
- Albero supporto giranti in acciaio Inox di alta qualità con trattamento di cementificazione
- Manutenzione ridotta grazie a tenute meccaniche autoregistranti
- Moltiplicatore di giri a vari rapporti per garantire perfetta integrazione con presa di forza veicolo
- Massima integrazione su telai primo impianto e ricondizionamento, con gestione comandi via analogica o Can - Bus (Optional)
- Tubo aspirazione 4" (ForMab 200) - 5" (ForMab300 - 300S); UNI o Storz.
- Collettori 4 mandate in alluminio inclinate AWG UNI 70 o in bronzo da 2 ½" UNI 70 (ForMab 300); ForMab 200 disponibile con 2 mandate in alluminio inclinate AWG UNI 70 .
- Miscelatore acqua schiuma in bronzo completamente integrato
- Pompa di adescamento ad "anello d'acqua" in bronzo
- Garanzia 24 mesi

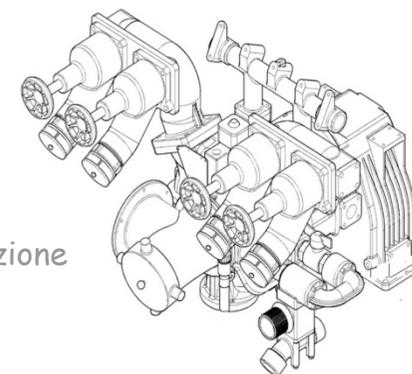


# Specifiche Tecniche Pompa ForMab 200


Portata media pressione	l/min	2000 @8 bar
Portata alta pressione	l/min	440 @40 bar
Media pressione (con manometro)		o
Alta pressione (con manometro)		o
Mandate		2 UNI 70 + madata naspo
Aspirazione (con manometro)		UNI 100
Polmone di aspirazione esterno		o
Miscelatore schiumogeno da fonte esterna		o
Aspirazione da cisterna		con valvola
Ricircolo		Manuale
Contagiri		o
Contaore		o
Ispezione livello olio		o
Peso	kg	184

Conforme  
UNI - EN 1028 1-2

**ALTA PRESSIONE**

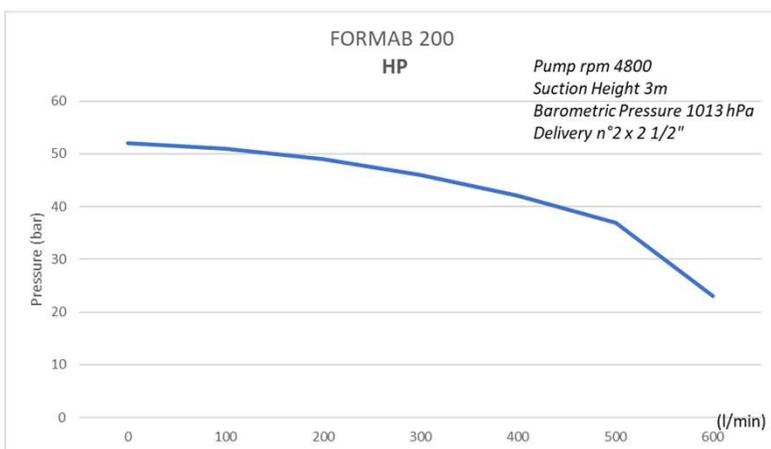

**MEDIA PRESSIONE**

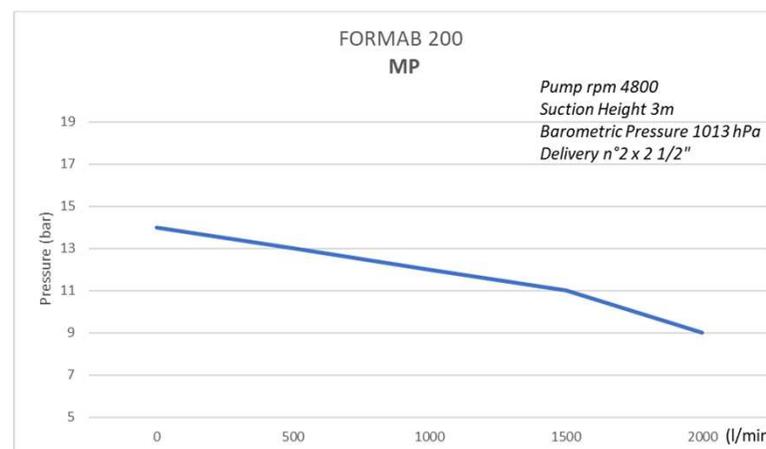



# Specifiche Tecniche Pompa ForMab 300

Portata media pressione	l/min	3300 @8 bar
Portata alta pressione	l/min	460 @40 bar
Media pressione (con manometro)		o
Alta pressione (con manometro)		o
Mandate		4 UNI 70 + 2 mandate naspo
Aspirazione (con manometro)		UNI 125
Polmone di aspirazione esterno		o
Miscelatore schiumogeno da fonte esterna		o
Aspirazione da cisterna		con valvola
Ricircolo		Manuale
Contagiri		o
Contaore		o
Ispezione livello olio		o
Peso	kg	184

Conforme  
UNI - EN 1028 1-2

## ALTA PRESSIONE

## MEDIA PRESSIONE

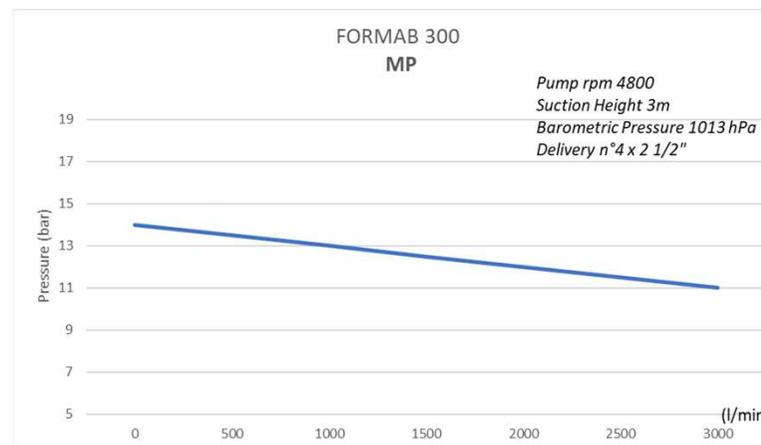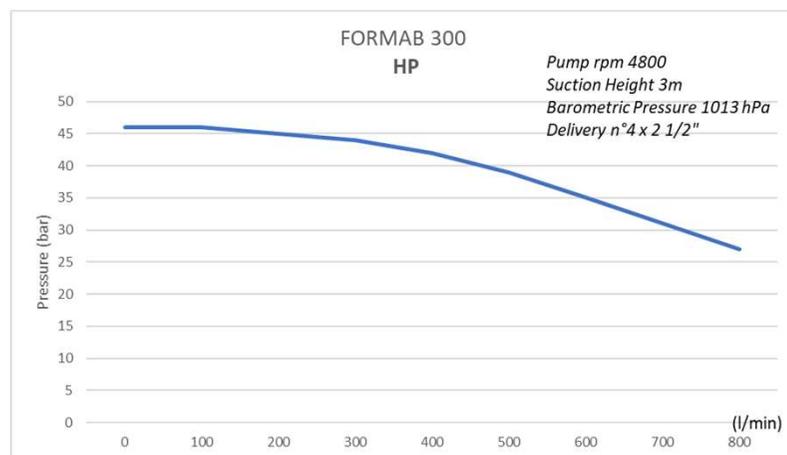

# Specifiche Tecniche Pompa ForMab 300S

Flow rate medium pressure	l/min	4000 @10 bar
Flow rate high pressure	l/min	500 @40 bar
Medium pressure(with manometer)		o
High pressure(with manometer)		o
Outlets		4 UNI 70 or Storz + 2 for high pressure
Suction (with vacuometer)		UNI or Storz125
External tank for suction		o
Foam from externa unit		o
Suction from water tank		With valve (opt. Electroactivated)
Recirculation		With manual valve (opt. Electroactivated)
RPM		o
Working our panel		o
Oil level inspection		o
Weight	kg	184

**UNI - EN 1028 1-2  
Compliant**

## ALTA PRESSIONE

## MEDIA PRESSIONE

